


Produktinformation

Vliesschleifband SC-LS

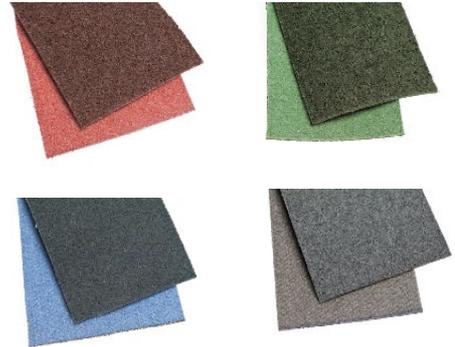

Produktaufbau: durchgenadeltes Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel

Kornart: Aluminiumoxid / Siliziumcarbid (S-ultra fine)

Körnung: A-coarse, A-medium, A-fine, A-very fine, S-ultra fine

Bindung: Kunstharz

Fertigungsbreite: 330mm (andere auf Anfrage)

Anwendungsempfehlung: Mattieren, Finishen und Entgraten von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, NE-Metallen und Legierungen, Guss, Titan, z.T. auch Holz und Kunststoffen.

SC-XC ist aufgrund des dehnungsarmen Bandrückens besonders geeignet in Anwendungen wo eine hohe Reißfestigkeit und Stabilität gefordert ist. Daher findet man es sehr häufig auf stationären Schleifböcken, handgeführten Maschinen oder im Flach- und Rundschliff. Durch das eingearbeitete Schleifhilfsmittel erzeugt das Material einen „kühlen Schliff“

Vorteile: gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit

Sehr stabile, dehnungsarme Unterlage

Für Nass- und Trockenschliff geeignet

Kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH

Wolfsbach 6

33729 Bielefeld